



ENERGO

ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ
ПРОИЗВОДСТВА GENELEC (ФРАНЦИЯ)

Модель: ED35/400 Y

ДВИГАТЕЛЬ: YANMAR | ГЕНЕРАТОР: MECC ALTE
ИСПОЛНЕНИЕ: ОТКРЫТОЕ



ЖИДКОСТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

ТРЁХФАЗНЫЙ

ЧАСТОТА 50 ГЦ

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

Основные характеристики электроагрегата



| Модель | ED35/400 Y |
|---|------------|
| Номинальная мощность, кВА | 34 |
| Номинальная мощность, кВт | 27 |
| Резервная мощность, кВА | 38 |
| Резервная мощность, кВт | 30 |
| Номинальный коэффициент мощности, cos φ | 0,8 |
| Частота вращения вала двигателя, с ⁻¹ (об/мин) | 1500 |
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 230/400 |

Управление электроагрегатом

| Панель управления электроагрегатом M6 | стандартно |
|---|------------|
| Внешний шкаф автоматического ввода резерва СС2 (контроллер СЕС7) | опция |
| Панель управления ДГУ с автоматическим вводом резерва АС5 (контроллер СЕА7) | опция |
| Внешний шкаф управления ДГУ с автоматическим вводом резерва АС5 (контроллер СЕА7) | опция |

Основная мощность (ISO 8528-1:2018, PRP): основная мощность—максимальная мощность, доступная при непрерывной работе на переменной нагрузке, может действовать при неограниченном количестве часов ежегодно, в периоды между установленными интервалами обслуживания. Допустимая средняя выходная мощность в 24 часовой период времени не должна превышать 80 % основной мощности. 10% перегрузка доступна только для целей управления.

Резервная мощность (ISO 3046 Fuel Stop Power, Stand By): мощность, доступная для использования при переменных нагрузках за ограниченное время в течении года (500 часов), в пределах следующих ограничений максимального рабочего времени: 100% нагрузка 25 часов в год – 90% нагрузка 200 часов в год. Перегрузка не допускается. Применяется в случае отказа основных сетей в областях с надежными электрическими сетями.

Примечание:

Параметры приведены для стендовых условий – атм. давление 1000 мбар при 25°C, относительная влажность 30%.

Генераторные установки соответствуют требованиям ЕС, включая следующие директивы:

- 2006/42/СЕ Безопасность машин.
- 2014/30/UE Электромагнитная совместимость.
- 2014/35/UE Электрическое оборудование.
- 2000/14/ЕС Уровень шума. Эмиссия шума оборудования. (Издание 2005/88/ЕС).
- EN 12100, EN 13857 у EN 60204 Конструкция и технология производства.

Соответствует типу приема единовременной нагрузки G2 согласно нормы ISO 8528-5:2013.





ENERGO

ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ
ПРОИЗВОДСТВА GENELEC (ФРАНЦИЯ)

Характеристики двигателя

Модель: **ED35/400 Y**

ДВИГАТЕЛЬ: YANMAR | ГЕНЕРАТОР: MECC ALTE
ИСПОЛНЕНИЕ: ОТКРЫТОЕ

| Производитель | YANMAR |
|--|-------------------------------------|
| Модель | 4TNV98GGEN |
| Мощность двигателя основная/резервная, кВт | 30,7/34,1 |
| Тип двигателя | 4-тактный дизельный |
| Тип впрыска топлива | прямой |
| Система воздухопитания | атмосферная |
| Число цилиндров и их расположение | 4-L |
| Диаметр цилиндра x ход поршня | 98 x 110 |
| Рабочий объем двигателя, л | 3,319 |
| Система охлаждения | жидкостная (вода + 50% гликоля) |
| Масло двигателя | SAE 3 class 10W30 / API класс CD,CF |
| Степень сжатия | 18,5 |
| Расход топлива резервном режиме, л/ч | 8,53 |
| Расход топлива, л/ч: | |
| – при нагрузке 100% | 7,60 |
| – при нагрузке 75% | 5,7 |
| – при нагрузке 50% | 4,05 |
| Расход масла на угар, г•кВт•ч | 0,27 |
| Ёмкость системы смазки, л | 10,5 |
| Ёмкость системы охлаждения, л | 9 |
| Тип регулятора оборотов | механический |
| Тип воздушного фильтра | сухой |
| Внутренний диаметр трубы выхлопа, мм | 45 |

Характеристики генератора

| Производитель | MECC ALTE |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Число полюсов | 4 |
| Стандартное соединение обмоток | звезда |
| Присоединительный размер | S-3 11"1/2 |
| Класс изоляции | H |
| Класс защиты | IP23 |
| Система возбуждения | бесконтактная система самовозбуждения |
| Тип регулятора напряжения | электронный |
| Количество подшипников | 1 |
| Соединение с двигателем | гибкая муфта |
| Пропитка обмоток | вакуумная (стандартно) |

* Возможна поставка генераторов STAMFORD или иных поставщиков по запросу.
Технические характеристики электроагрегатов в этом случае будут отличаться.



ENERGO

ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ
ПРОИЗВОДСТВА GENELEC (ФРАНЦИЯ)

Информация для монтажа

Модель: **ED35/400 Y**

ДВИГАТЕЛЬ: YANMAR | ГЕНЕРАТОР: MECC ALTE
ИСПОЛНЕНИЕ: ОТКРЫТОЕ

Система газовыхлопа

| | |
|---|------------|
| Максимальная температура выхлопа, °C | 550 |
| Поток выхлопных газов, куб. м/мин | 8,52 |
| Максимально допустимое обратное давление, мм вод. ст. | 1300 |
| Внешний диаметр фланца выхлопной трубы, мм | нет данных |

Требуемый объем воздуха

| | |
|---|--------|
| Расход воздуха на сгорание, куб. м/ч | 134,42 |
| Расход воздуха на охлаждение, куб. м/с | 0,979 |
| Воздушный поток вентилятора ДГУ, куб. м/с | 0,197 |

Система запуска двигателя

| | |
|-----------------------------|------|
| Мощность стартера, кВт | 2,3 |
| Мощность стартера, л.с. | 3,13 |
| Ёмкость АКБ, А•ч | 92 |
| Напряжение бортовой сети, В | 12 |

Система топливопитания

| | |
|--|------------|
| Топливо | дизельное |
| Ёмкость встроенного стандартного топливного бака, л | 120 |
| Возможная ёмкость встроенного топливного бака (опция), л | по запросу |




ENERGO

ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ
ПРОИЗВОДСТВА GENELEC (ФРАНЦИЯ)

Массогабаритные характеристики

Модель: **ED35/400 Y**

ДВИГАТЕЛЬ: YANMAR | ГЕНЕРАТОР: MECC ALTE
ИСПОЛНЕНИЕ: ОТКРЫТОЕ

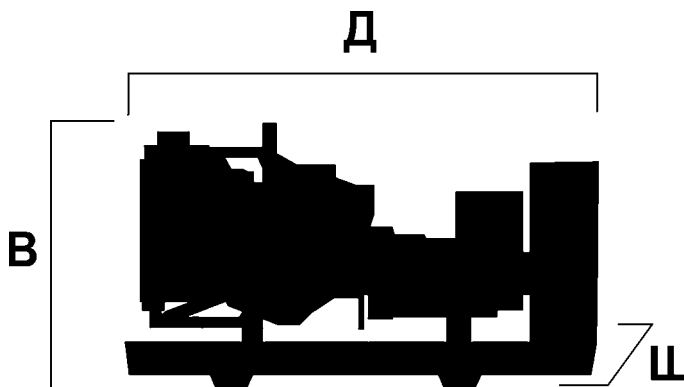

Стандартное исполнение с топливным баком ёмкостью 120 л

| | |
|---|------|
| Длина, мм | 1850 |
| Ширина, мм | 780 |
| Высота, мм | 1500 |
| Максимальный транспортный объем, куб. м | 2,16 |
| Масса без учета топлива | 579 |
| Ёмкость встроенного стандартного топливного бака, л | 120 |
| Время непрерывной работы на одной заправке, ч | 21 |



ENERGO

ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ
ПРОИЗВОДСТВА GENELEC (ФРАНЦИЯ)

Реализация АВР

Модель: **ED35/400 Y**

ДВИГАТЕЛЬ: YANMAR | ГЕНЕРАТОР: MECC ALTE
ИСПОЛНЕНИЕ: ОТКРЫТОЕ

ВАРИАНТ
№1

M6*



Панель ручного управления ДГУ

* В случае автоматизации с применением контроллера СЕС7, ДГУ с панелью М6 должна быть оборудована подзарядным устройством АКБ (опция).

CC2




Внешний шкаф автоматического ввода резерва
КОНТРОЛЛЕР СЕС7



ВАРИАНТ
№2

AS5

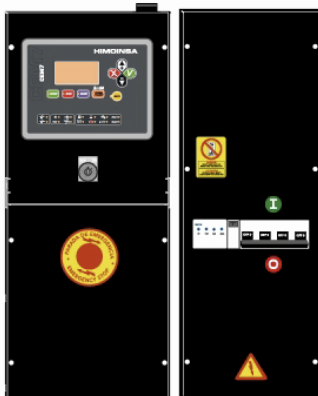

Панель управления ДГУ
КОНТРОЛЛЕР СЕМ7

CC2




Внешний шкаф автоматического ввода резерва
КОНТРОЛЛЕР СЕС7




ВАРИАНТ
№3

AC5

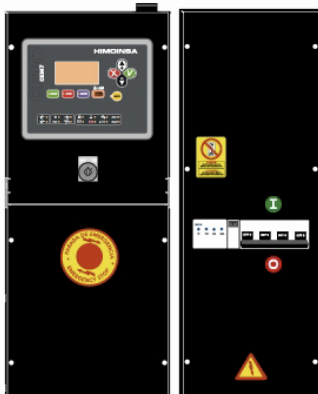

Панель управления ДГУ
с автоматическим вводом резерва
КОНТРОЛЛЕР СЕА7

ИЛИ

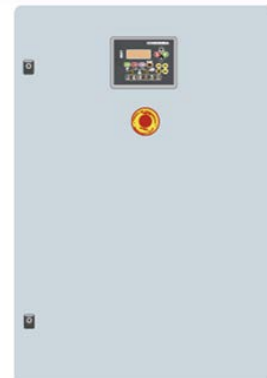

Внешний шкаф управления ДГУ
с автоматическим вводом резерва
КОНТРОЛЛЕР СЕА7





ENERGO

ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ
ПРОИЗВОДСТВА GENELEC (ФРАНЦИЯ)

Характеристики контроллеров

Модель: **ED35/400 Y**

ДВИГАТЕЛЬ: YANMAR | ГЕНЕРАТОР: MECC ALTE
ИСПОЛНЕНИЕ: ОТКРЫТОЕ

| | | | |
|----------|------------|----------|--|
| V | стандартно | П | Предупреждение – сигнал без остановки двигателя. |
| - | недоступно | A | Аварийный сигнал с остановкой двигателя |
| O | опция | | |

| Параметры генератора | M6 | CEM 7 | CEA 7 | CEC 7 | CEM7 + CEC7 |
|---|----|-------|-------|-------|-------------|
| Межфазное напряжение | - | V | V | V | V |
| Напряжение между нейтралью и фазой | - | V | V | V | V |
| Ток | - | V | V | V | V |
| Частота | - | V | V | V | V |
| Полная мощность (кВт) | - | V | V | V | V |
| Активная мощность (кВт) | - | V | V | V | V |
| Реактивная мощность (кВт) | - | V | V | V | V |
| Коэффициент мощности | - | V | V | V | V |
| Параметры линии электропитания | | | | | |
| Межфазное напряжение | - | - | V | V | V |
| Напряжение между фазами и нейтралью | - | - | V | V | V |
| Ток | - | - | V | V | V |
| Частота | - | - | V | V | V |
| Полная мощность | - | - | V | - | - |
| Активная мощность | - | - | V | - | - |
| Реактивная мощность | - | - | V | - | - |
| Коэффициент мощности. | - | - | V | - | - |
| Параметры двигателя | | | | | |
| Температура охлаждающей жидкости | - | V | V | - | V |
| Давление масла | - | V | V | - | V |
| Уровень топлива (%) | - | V | V | - | V |
| Напряжение батареи | - | V | V | - | V |
| Частота вращения вала двигателя, с ⁻¹ (об/мин) | - | V | V | - | V |
| Напряжение зарядного генератора | - | V | V | - | V |
| Защита двигателя | | | | | |
| Высокая температура ОЖ | A | V | V | - | V |
| Высокая температура ОЖ по датчику | - | V | V | - | V |
| Низкая температура ОЖ по датчику | - | V | V | - | V |
| Низкое давление масла | A | V | V | - | V |
| Низкое давление масла по датчику | - | V | V | - | V |
| Низкий уровень ОЖ | - | V | V | - | V |





ENERGO

ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ
ПРОИЗВОДСТВА GENELEC (ФРАНЦИЯ)

Характеристики контроллеров

Модель: **ED35/400 Y**

ДВИГАТЕЛЬ: YANMAR | ГЕНЕРАТОР: MECC ALTE
ИСПОЛНЕНИЕ: ОТКРЫТОЕ

| | |
|---------------------|---|
| V стандартно | П Предупреждение – сигнал без остановки двигателя. |
| – недоступно | A Аварийный сигнал с остановкой двигателя |
| O опция | |

| Защита двигателя | M6 | CEM 7 | CEA 7 | CEC 7 | CEM7 + CEC7 |
|--------------------------------------|----|-------|-------|-------|-------------|
| Непредвиденное завершение работы | V | V | V | – | V |
| Топливный резервуар | П | V | V | – | V |
| Топливный резервуар по датчику | – | V | V | – | V |
| Ошибка при остановке | – | V | V | – | V |
| Отказ батареи | – | V | V | – | V |
| Отказ зарядного генератора | П | V | V | – | V |
| Повышенная частота вращения | A | V | V | – | V |
| Недостаточная частота вращения | – | V | V | – | V |
| Отказ при пуске | V | V | V | – | V |
| Аварийный останов | V | V | V | V | V |
| Защита генераторной установки | | | | | |
| Высокая частота | A | V | V | V | V |
| Низкая частота | – | V | V | V | V |
| Высокое напряжение | – | V | V | V | V |
| Низкое напряжение | – | V | V | V | V |
| Короткое замыкание | – | V | V | – | V |
| Асимметрия между фазами | – | V | V | V | V |
| Неправильная последовательность фаз | – | V | V | V | V |
| Обратная мощность | – | V | V | – | V |
| Перегрузка | – | V | V | – | V |
| Снижение сигнала установки | – | V | V | V | V |
| Счетчики | | | | | |
| Счетчик общего числа часов работы | – | V | V | V | V |
| Частичный счетчик числа часов работы | – | V | V | V | V |
| Счетчик кВт•ч | – | V | V | V | V |
| Счетчик успешных пусков | – | V | V | V | V |
| Счетчик отказов при пуске | – | V | V | V | V |
| Обслуживание | – | V | V | V | V |
| Связь | | | | | |
| RS232 | – | V | V | V | V |
| RS485 | – | V | V | V | V |
| Modbus IP | – | V | V | V | V |
| Modbus | – | V | V | V | V |



ENERGO

ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ
ПРОИЗВОДСТВА GENELEC (ФРАНЦИЯ)

Характеристики контроллеров

Модель: **ED35/400 Y**

ДВИГАТЕЛЬ: YANMAR | ГЕНЕРАТОР: MECC ALTE
ИСПОЛНЕНИЕ: ОТКРЫТОЕ

| | |
|---------------------|---|
| V стандартно | П Предупреждение – сигнал без остановки двигателя. |
| - недоступно | A Аварийный сигнал с остановкой двигателя |
| O опция | |

| Связь | M6 | CEM 7 | CEA 7 | CEC 7 | CEM7 + CEC7 |
|---|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CCLAN | - | V | V | - | V |
| ПО для ПК | - | V | V | | V |
| Аналоговый модем | - | V | V | | V |
| Модем GSM/GPRS | - | V | V | | V |
| Дистанционный экран | - | V | V | - | V |
| Телесигнал | - | V (8+4) | V (8+4) | - | V (8+4) |
| J1939 | - | V | V | - | V |
| Функции | | | | | |
| История аварийных сигналов | - | V (10) O (100) | V (10) O (100) | V (10) O (100) | V (10) O (100) |
| Запуск внешней командой | V | V | V | V | V |
| Блокировка запуска | - | V | V | V | V |
| Запуск при сбое в сети | - | - | V | V | V |
| Пуск при номинальном тарифе | - | V | V | - | V |
| Управление предварительным подогревом двигателя | V | V | V | - | V |
| Активация контактора ДГУ | V | V | V | V | V |
| Активация контактора сети и ДГУ | - | - | V | V | V |
| Управление перекачкой топлива | - | V | V | - | V |
| Контроль температуры двигателя | - | V | V | - | V |
| Блокировка автоматики | - | V | V | - | V |
| Программируемые аварийные сигналы | - | V | V | - | V |
| Функция запуска установки в режиме испытаний | - | V | V | V | V |
| Программируемые выходы | - | V | V | - | V |
| На нескольких языках | - | V | V | - | V |
| Особые функции | | | | | |
| Позиционирование по GPS | - | O | O | - | O |
| Синхронизация | - | O | O | - | O |
| Синхронизация линии питания | - | O | O | - | O |
| Исключение незначущих нулей | - | O | O | - | O |
| RAM7 | - | O | O | - | O |
| Дистанционный экран | - | O | O | - | O |
| Программирование таймера | - | O | O | - | O |