




POWERED by  
**HONDA**™

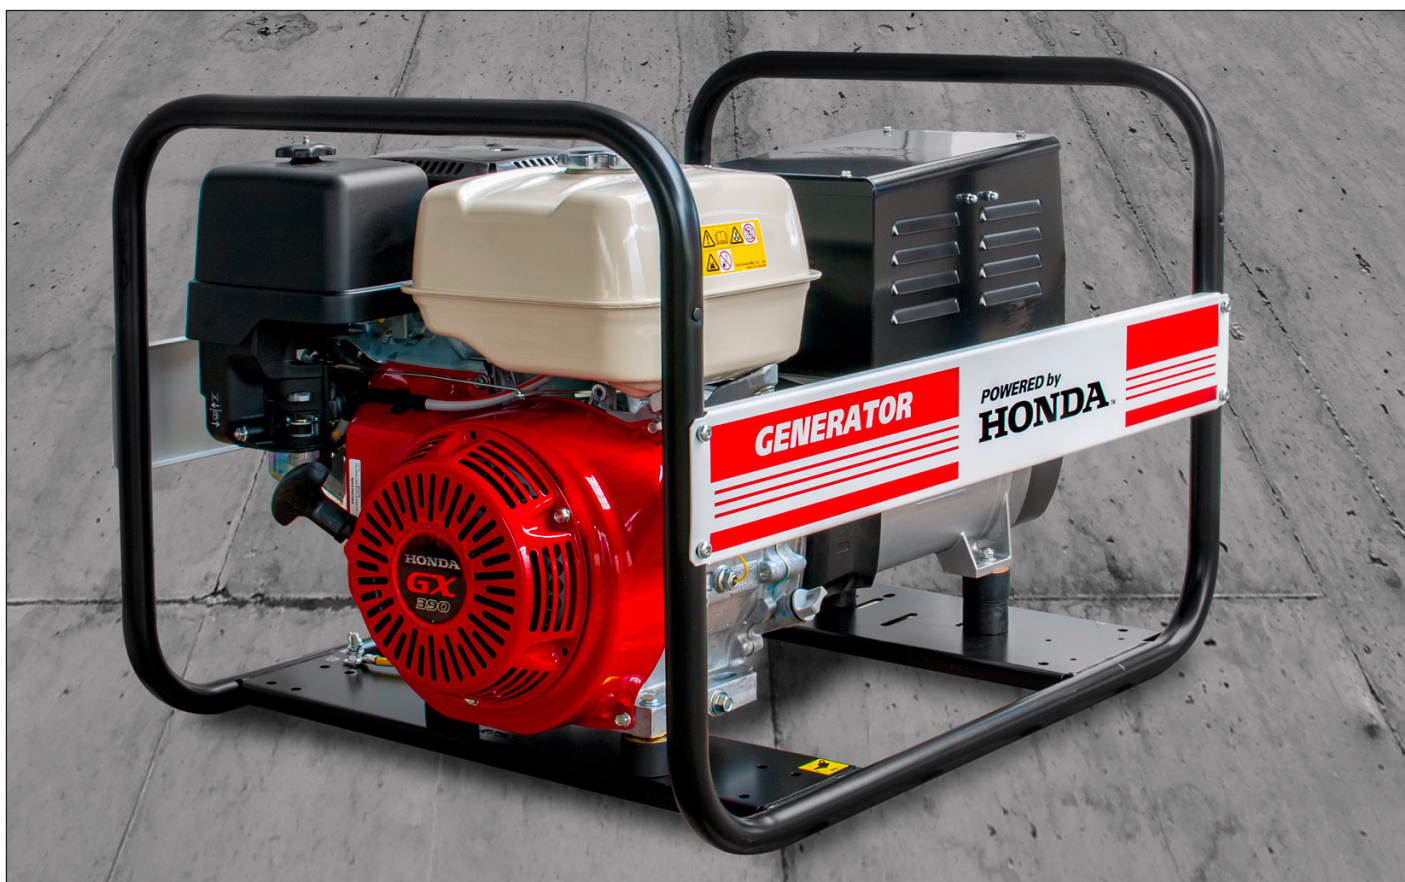

## Комбинированный электроагрегат EB6.5/400-W220HDC для выполнения сварочных работ и электроснабжения

### Технические характеристики

Номинальная мощность, кВА, 1 ф. / 3 ф.	4,0 / 7,0
Род тока	переменный, трёхфазный
Номинальное напряжение, В	230 / 400
Номинальная частота, Гц	50
Коэффициент мощности (cos φ), 1 ф. / 3 ф.	1 / 0,8
<b>Сварочный ток, род тока / сила тока, А</b>	<b>постоянный / 220</b>
Диаметр электрода, мм	4
<b>Двигатель</b>	<b>Honda GX390</b>
Способ запуска двигателя	ручной
Топливо	бензин АИ-92
Емкость топливного бака, л	6,1
Емкость масляной системы, л	1,1
Частота вращения, об/мин	3000
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2,7
Генератор	синхронный Linz E2W10 220DCK
Розетки отбора мощности, тип / количество	3 ф. 16А / 1 шт. 1 ф. 16А / 1 шт.
Масса, кг	97
Габаритные размеры, мм:	790 x 590 x 540

